

Montering af et stik- Instruktion




Dette er et typisk britisk tretten amperes stik.

Lad mig vise dig hvordan du monterer sådan et stik.



Løsn midterskruen for at fjerne dækslet.



Se aflastningsbøjlen forneden som holder ledningen.

For at fjerne aflastningsbøjlen løsnes de to skruer som holder den.



Alle britiske stik kræver en sikring.

Mange kommer med en tretten amperes sikring når du køber dem, men du bør bruge en sikring med den rette størrelse for at beskytte ledningen.

Vælg en tre amperes sikring til brugsgenstande op til syv hundrede watt, eksempelvis til lamper og hi-fi systemer.

En tretten amperes sikring er passende til koge kedler, strygejern og varmeblæsere.



Afmål ledningen mod terminalerne.

Dette stik kræver forskellige ledningslængder.


Jordledningen er den længste.



Skær yderkappen væk med en kniv eller en bidetang, pas på ikke at beskadige isoleringen på ledningen




Brug en afisoleringstang til at fjerne isoleringen uden at beskadige lederne.

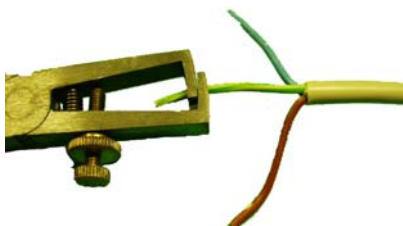

Sno trådene, og bøj dem.

Dette sikrer en bedre forbindelse i terminalerne.

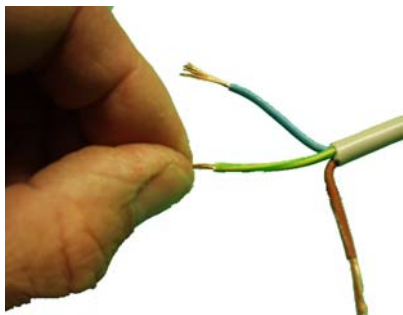

Løsn de tre terminalskruer.

Forbind lederne til de rette terminaler og stram terminalskruerne.

Den brune ledning skal ind i den terminal som har en sikring.

Den blå nul går til terminalen markeret N og den grønne og gule jord til toppen.



Sæt aflastningsbøjlen på, og stram den så den holder ledningen.

Sæt dækslet på igen og stram midterskruen.



Montering af et stik - Værktøj og materialer

Skruetrækker



Stik



Afisoleringsstang



Dæksel



Kniv



Ledning



Bidetang



Sikring

